


- . Em conformidade com ITED 2ª Edição
- . RG-FO desenvolvido de modo a garantir os raios de curvatura da fibra
- . Tampas removíveis de modo a facilitar o trabalho de acomodação de fibras, fusões e pigtails bem como o de interligação, com patchcords, do primário ao secundário
- . Material em chapa zincor de 1,5mm
- . Cassetes para acomodação de fibras, fusões e pigtails com abertura em “livro”
- . Pintura electrostática em RAL 7035
- . Disponibilidade de múltiplas entradas de fibra.
- . Complementaridade entre módulos secundários e primários de modo a permitir uma solução compacta e homogénea com acesso comum para interligação, com patchcords, de primários e secundário.



código	designação	emb.
2901103	RG-FO Sec.24 Fibras (12 fracções)	1
2901104	RG-FO Sec.48 Fibras (24 fracções)	1
2901105	RG-FO Sec.72 Fibras (36 fracções)	1
2901106	RG-FO Sec.96 Fibras (48 fracções)	1
2901107	RG-FO Primário 24 Fibras	1
2901108	RG-FO Primário 48 Fibras	1
2901109	RG-FO Primário 72 Fibras	1
2901110	RG-FO Primário 96 Fibras	1
2901111	Alinhador SC/APC	1

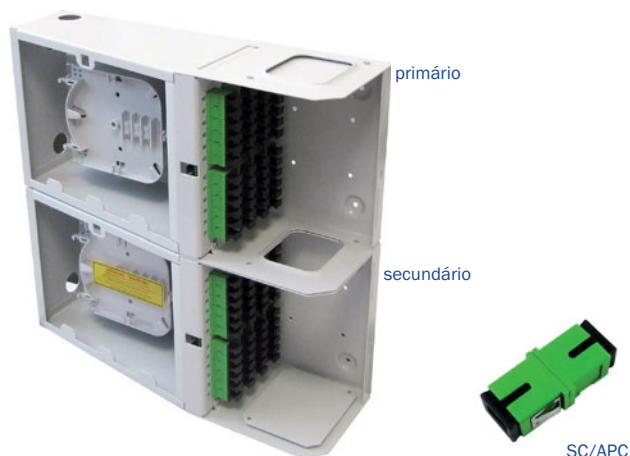

Legenda figura 1:

- Entradas de cabos de fibra óptica do Operador (RG-FO primário) e Edifício (RG-FO Secundário). Entrada por meio de buçins (fornecidos).
- Zona de descarte do cabo de fibra óptica e zona de fixação do mesmo por meio de abraçadeiras (fornecidas).
- Cassetes que acomodam de fibras, fusões e pigtails. Todas as fusões deverão ser protegidas com mangas termoretractíveis próprias (fornecidas)
- Tampa de acesso com fecho, removível de modo a facilitar o trabalho de acomodação de fibras e fusões.
- Painel incluindo os acopladores/adaptadores SC/APC (fornecidos).
- Zona de passagem dos cabos pré-conectorizados/patchcords entre RG-FO secundário (edifício) e RG-FO primário (operador).
- Tampa de acesso com fecho, removível de modo a facilitar a interligação entre primário e secundário.



figura 1

Nota - Ited 2ª Edição:

O secundário do RG-FO deve ser realizado com recurso a um painel de acopladores SC/APC para ligar, a cada fogo, no mínimo, duas fibras: RG-FO Secundário n Fibras (n/2 fracções). A distribuição da rede colectiva de fibra óptica é efectuada em topologia estrela. A instalação do primário do RG-FO é da responsabilidade dos operadores públicos de comunicações electrónicas, não obstante o projectista deve prever espaço para a instalação de dois Operadores (2 x RG-FO Primário).

