

Cabo Monotubo Dielétrico 24FO SM OS2 (G.657 A1) - LSZH

Cód.: 2901464

Cabo universal de 24 fibras Mono Modo totalmente dielétrico, com diâmetro exterior de 7,2mm e revestimento em PE/LSZH, estabilizado contra raios UV, para instalação exterior e interior.


A conformidade com ITU-T G.657 A1, implica excelente performance relativa às perdas de curvatura (Macrobending Loss).

Constituído por fibras 9/125µm, com revestimento LSZH 250µm ajustado (tight buffer).

As fibras revestidas distinguem-se pelas cores: Azul, Laranja, Verde, Castanho, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Roxo, Rosa, Aqua. Repetindo-se a sequência das 12 cores diferenciadas por listas pretas.



- Fibra 9/125µm OS2, ITU-T G.657 A1
- Fibra ajustada: 250µm
- Estrutura “Loose Tube” – fibras alojadas no interior de um tubo central, para proteção de tensões externas tais como tração, flexão ou variações de temperatura
- “Loose Tube” preenchido com geleia hidrófuga para isolamento da humidade
- Cabo reforçado com Fibra de Vidro e Fibras WB (bloqueio de água), como elementos de tração, proteção de humidade e anti roedores
- Resistente ao esmagamento
- Otimizado para aplicações interior e exterior
- Diâmetro exterior do cabo: 7,2mm
- Classe de reação ao fogo de acordo com EU nº 305/2011: Dca - s1a, d0, a1
- Em conformidade com ITED e ITUR

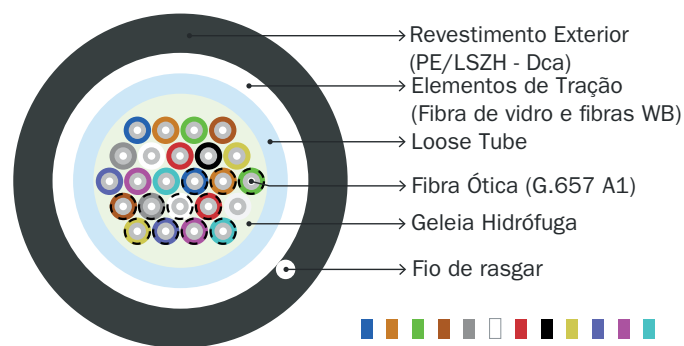

Código de cores:



Normas aplicáveis

Diretiva RoHS: 2011/65/EU, (EU)2015/863

EN IEC 63000:2018

Características de construção e transmissão:

ISO/IEC 11801-1:2017

EN 50173-1:2018

EN 60794-1-1:2016

EN 60794-2-20:2014

EN 60794-3:2022

EN IEC 60793-2-50:2019

ITU-T G.657 A1

Regulamento EU nº 305/2011

Classe reação ao fogo: Dca - s1a, d0, a1

EN 50575:2014/A1:2016

EN 13501-6:2018+A1:2022

EN 60332-1-2:2004/A11:2016

EN 61034-2:2005+A1:2013

EN 50399:2011+A1:2016

EN 60754-2:2014

Informação Logística

Código: 2901464	Designação: Cabo Monotubo Dielétrico 24Fibras SM	EAN13: 5604634092995	ETIM: EC000034
Embalagem: Bobina de Madeira	Qtd. (m): 2000	Peso bruto [kg]: 52	Dimensão[cm]: 73x73x56

Construção

Fibra	
Tipo	OS2 (G.657 A1)
Nº de fibras	24
Fibra ajustada (revestimento duplo) [μm]	245,0 \pm 7,0
Material	LSZH
Cor	Azu, Lar, Ver, Cast, Cin, Bra, Ver, Pre, Ama, Roxo, Rosa, Aqua
Loose Tube	
Diâmetro[mm]	3,6 \pm 0,1
Material	PBT – Tubo preenchido com gel hidrófugo
Cor	Branco natural
Cabo	
Diâmetro exterior do cabo [mm]	7,2 \pm 0,2
Material	PE/LSZH - Preto
Espessura [mm]	1,5 \pm 0,1
Peso por metro [kg/m]	0,052
Elemento de tração	Fibra de vidro e fibras WB (bloqueio de água)
Classe CPR	Dca - s1a, d0, a1

Propriedades Óticas

Diâmetro do campo modal [μm]	8,6 \pm 0,4 @1310nm / 9,8 \pm 0,5 @1550nm
Diâmetro da fibra (Cladding) [μm]	125,0 \pm 0,7
Não circularidade da fibra (Cladding) [%]	\leq 0,8
Erro de concentricidade núcleo/Cladding [μm]	\leq 0,5
Diâmetro do revestimento (Coating) [μm]	245,0 \pm 7,0
Não circularidade do revestimento [%]	\leq 6,0
Erro de concentricidade Fibra/Revestimento [μm]	\leq 10,0
Comprimento de onda de corte [nm]	\leq 1260
Atenuação máx [dB/km]	\leq 0,34 @1310nm / \leq 0,20 @1550nm
Perdas por curvatura (Macrobending Loss) 1 volta raio 7,5mm [dB]	\leq 0,75 @1550nm / \leq 1,5 @1625nm

Propriedades mecânicas

Resistência à tração[N]	Operação: 1000; Instalação: 1800
Resistência ao esmagamento [N/10cm]	Operação: 600; Instalação: 1500
Raio mínimo de curvatura	Operação: 20 x \emptyset ; Instalação: 10 x \emptyset
Gama de temperatura [°C]	Operação: -40 ~ +70; Instalação: -20 ~ +60
Gama de temperatura (armazenamento) [°C]	-40 ~ +70