

## Painel FO 24 Portas vazio c/ Enrolador 19", 1U

**Cód.: 291092**

Painel de 19" e 1 U, com 24 portas e profundidade reduzida, é compatível com alinhadores SC Simplex e LC Duplex. Adaptável a todos os racks/bastidores standard de 19", com especial aplicação, por exemplo, em Caixas Tipo C, ou noutros invólucros de profundidade reduzida. Solução versátil para uma correta terminação, arrumação e distribuição das fibras.



Pormenor de Montagem do suporte das fusões e guias de cabos

- Fabricado em chapa de Aço de 1,5mm Laminado a Frio SPCC
- Capacidade para 24 alinhadores SC Simplex ou LC Duplex
- Módulo de 19" de 1 U de profundidade reduzida para aplicação em invólucros exíguos
- Aplicável em racks/bastidores standard de 19", assim como em caixas Tipo C suportados por pares de perfis (não incluídos)
- Identificação das portas na parte frontal
- Dispositivo de fixação dos cabos de fibra de entrada.
- Inclui acessórios para acomodação de pigtaills de fibra e das proteções de fusão
- Tratamento de superfície por fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado, na cor preta (RAL 9005)
- Fornecido com 4 conjuntos de fixação (parafuso e porca-gaiola)

### Notas:

Fornecido sem alinhadores

Compatível com alinhadores SC Simplex e LC Duplex

Capacidade: 24 SC Simplex ou LC Duplex

### Acessórios incluídos:

- 4 + 4 guias de cabos para acomodação das fibras de entrada e dos pigtaills de fibra
- 1 suporte com capacidade de alojamento de 24 proteção de fusão.
- 4 Fivelas de serrilha
- 4 conjuntos de fixação (parafuso e porca-gaiola)

### Normas aplicáveis

Diretiva LVD: 2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Diretiva RoHS: 2011/65/EU, (EU)2015/863

EN IEC 63000:2018

EIA-310-E; EN 60297-3-100:2009; DIN 41494 PARTE 1&7


### Informação Logística

<b>Código:</b> 291092	Designação: Painel FO 24 Portas vazio c/ Enrolador 19", 1U	EAN13: 5604634090120	ETIM: : EC001130
Emb. unitária: Cx. de cartão	Qtd: 1	Peso bruto [kg]: 1,176	Dimensão [cm]: 51x19x4,5


## Construção

Corpo	Aço de 1,5mm Laminado a Frio SPCC
Capacidade	24 SC Simplex ou LC Duplex
Entrada de Cabos	
Tratamento de superfície	Fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado
Cor	Preto (RAL 9005)
Dimensões [mm]	1U (44x484x118)
Peso [Kg]	1,045


## Desenho Dimensional

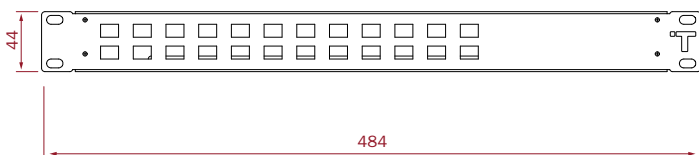



FRENTE



LATERAL

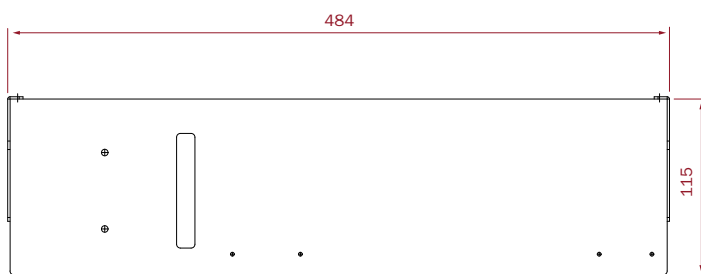

TOPO



Suporte p/ proteção de Fusões