


Monitor IP/SIP & Wi-Fi de 7" a cores

Cód.: 300300 | 300304

Monitor Interior de Vídeo Porteiro de tecnologia IP/SIP mãos livres com ecrã TFT tátil.

- Design elegante e ergonómico
- Sistema Operativo Linux
- Ecrã TFT tátil de 7" a cores com resolução de 1024 x 600
- Baseado em protocolo SIP
- Tipo de conexão à Rede : Ligação LAN & Wi-Fi
- Integração de alarmes: Ligação física para 7 detetores RS485 para configurações de Smart Home
- Integração com App iOS e Android para aceder remotamente, com segurança, via internet às funcionalidades do Vídeo Porteiro. Permite desta forma atender visitas e abrir portas no sofá, pátio ou algures remotamente.
- Registo e notificação de chamadas
- Integração com câmaras IP
- Monitorização de painéis de rua e câmaras IP
- Gravação de mensagens de voz ou recolha de fotos instantâneas
- Dimensões AxLxP [mm]: 119 x 182 x 15
- Altifalante e microfone de elevada performance proporcionam chamadas de excelente qualidade
- Alimentação VDC local (F. Alim. não incluída) ou remota (PoE Standard)
- Diferentes tons para distinguir o tipo de chamada
- Função não incomodar
- Função de intercomunicador entre monitores da mesma fração ou entre frações
- Sistema de menus amigáveis e interface Web

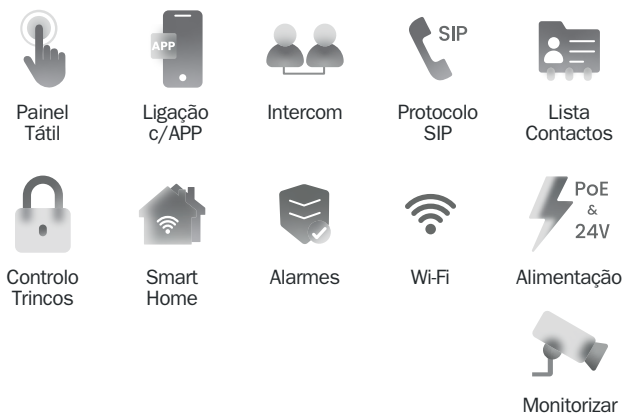


Normas aplicáveis

Diretiva LVD: 2014/35/EU
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Diretiva EMC: 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Diretiva RED: 2014/53/EU
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3,2.4: 2020
EN IEC 62311:2020

Diretiva RoHS: 2011/65/EU
EN IEC 63000:2018



Integração com App iOS e Android

Permite aceder remotamente, com segurança, a todas as funcionalidades do Vídeo Porteiro. Possibilitando a receção de chamadas, abertura remota de porta, monitoramento e configuração de dispositivos.

Nota: Os equipamentos devem estar registados no serviço de cloud e ligados à Internet.


Informação Logística

Código: 300300	Designação: Monitor 7" IP/SIP&WIFI VDP TEKA, Branco	EAN13: 5604634109785	Classe ETIM: EC000779
Emb. unitária: Cx. cartão	Qtd.: 1	Peso bruto [g]: 450	Dimensão [mm]: 270x220x45
Código: 300304	Designação: Monitor 7" IP/SIP&WIFI VDP TEKA, Preto	EAN13: 5604634110071	Classe ETIM: EC000779
Emb. unitária: Cx. cartão	Qtd.: 1	Peso bruto [g]: 450	Dimensão [mm]: 270x220x45

Especificações Técnicas


Sistema operativo	Linux (processador embestado de elevadas performances)
Protocolo de Rede	TCP/IP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTP
Áudio & Vídeo	
Ecrã	Capacitivo tátil
Tipo de ecrã (Display)	7" TFT a cores
Resolução	1024 x 600
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional integrado
Saída de áudio	Altifalante integrado
Compressão de áudio	G.711 A
Taxa de amostragem	16K 16Bit
Qualidade de áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Portas	
Rede	1 RJ45 (10/100 Mbps - Self-adaptive Ethernet)
RS-485	1 (Half-Duplex Port)
Alarmes	7
Campainha de patamar	1
Alimentação VDC	1 (24V, fonte não incluída)
Saída +12 VDC	1 (200 mA máx.)
Funções	
Comunicação	Digital
Funções de Monitoramento e Controle	Sim
Integração com App móvel	Sim (iOS e Android)
Função não incomodar (DND)	Sim
Wi-Fi	Sim (IEEE802.11b/802.11g/802.11n)
Interface de usuário	Gráfica amigável (GUI)
Alimentação PoE	Sim
Comunicação com dispositivos RS-485	Sim
Gerais	
Cor	Branco (cód.: 300300) Preto (cód.: 300304)
Material (corpo principal)	Plástico
Alimentação [VDC]	24 (fonte não incluída) ou PoE 802.3af/at
Consumo [W]	< 7
Instalação	Montagem de superfície
Dimensões AxLxP [mm]	119x182x15
Temperatura de Operação [°C]	-10 a +45
Humidade de Operação RH [%]	10 ~ 90 (sem condensação)
Peso [g]	320

Exemplo de aplicação

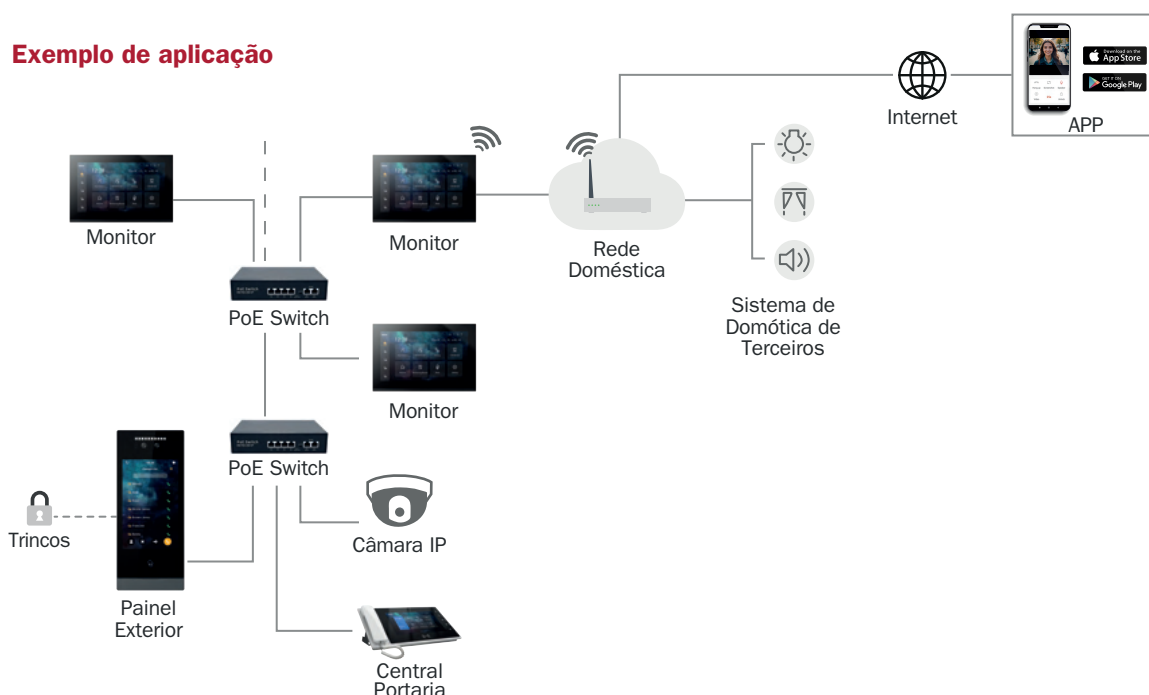


A Teka Electronics reserva-se ao direito de alterar as características dos seus produtos, sem aviso prévio. Assim pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como propósito de informação.

Descrição

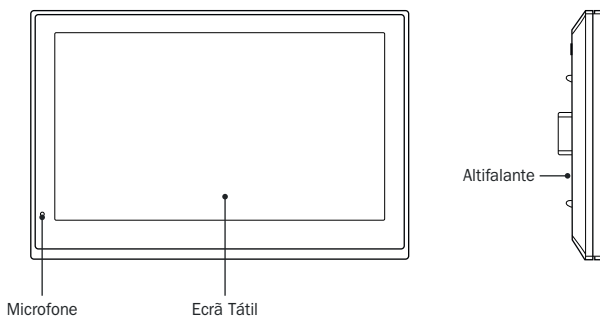

Dimensões

(medidas em mm)

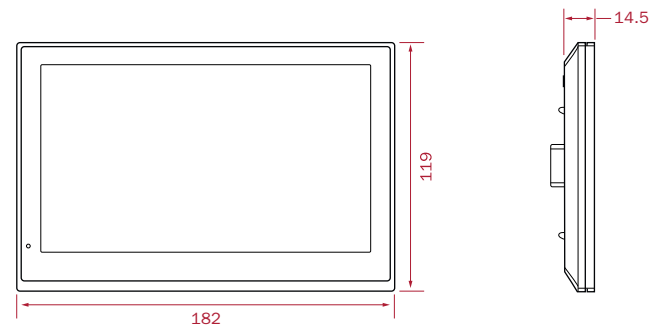

Montagem

