

## Painel FO 24 Portas vazio 19", 1U

**Cód.: 291091**

Painel de 19" e 1 U, com 24 portas compatível com alinhadores SC Simplex e LC Duplex.

Adaptável a todos os racks/bastidores standard de 19", com especial aplicação, por exemplo, em Caixas Tipo C, ou noutros invólucros de profundidade reduzida. Solução versátil para uma correta terminação e distribuição das fibras.



- Fabricado em chapa de Aço de 1,5mm Laminado a Frio SPCC
- Capacidade para 24 alinhadores SC Simplex ou LC Duplex
- Aplicável em racks/bastidores standard de 19", assim como em caixas Tipo C suportados por pares de perfis (não incluídos)
- Identificação das portas na parte frontal
- Tratamento de superfície por fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado, na cor preta (RAL 9005)
- Fornecido com 4 conjuntos de fixação (parafuso e porca-gaiola)

### Notas:

Fornecido sem alinhadores

Compatível com alinhadores SC Simplex e LC Duplex

Capacidade: 24 SC Simplex ou LC Duplex

### Acessórios incluídos:

4 conjuntos de fixação (parafuso e porca-gaiola)

### Normas aplicáveis

Diretiva LVD: 2014/35/EU


EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Diretiva RoHS: 2011/65/EU, (EU)2015/863

EN IEC 63000:2018

EIA-310-E; EN 60297-3-100:2009; DIN 41494 PARTE 1&7

### Desenho Dimensional

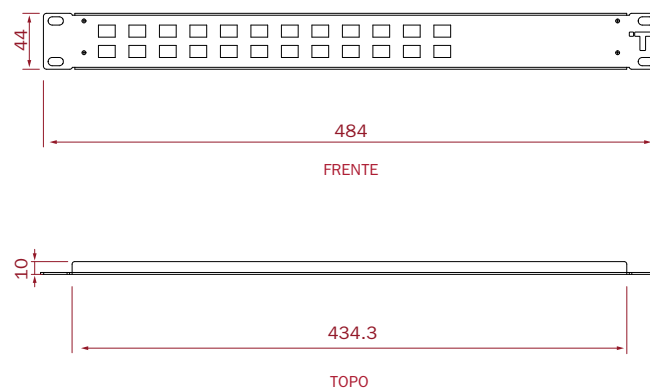

### Informação Logística

<b>Código:</b> 291091	Designação: Painel FO 24 Portas vazio c/ Enrolador 19", 1U	EAN13:5604634090113	ETIM: : EC001130
Emb. unitária: Cx. de cartão	Qtd: 1	Peso bruto [g]: 372	Dimensão [cm]: 50x5,5x2,5

### Construção

Corpo	Aço de 1,5mm Laminado a Frio SPCC
Capacidade	24 SC Simplex ou LC Duplex
Tratamento de superfície	Fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado
Cor	Preto (RAL 9005)
Dimensões [mm]	1U (44x484x10)
Peso [g]	340